

Kandao Meeting Pro のファームウェアのアップについて

より製品を快適に使用できるように、Kandao Meeting Pro の最新のファームウェアをご使用になることをお勧めします。Kandao Meeting Pro のファームウェアのアップについて、二つの方法がございます。

一、ディスプレイ（モニター）を経由する

1. 付属の USB-C ケーブル(USB-C TO USB-C)を Kandao Meeting Pro に接続して、電源アダプターをコンセントにさします。Kandao Meeting Pro の電源ボタンを長押しします。電源が点灯する場合、電源が入ったとします。



2. HDMI ポートを通じて、Kandao Meeting Pro とディスプレイを接続します。


※ネットワークが接続されていることを確認します。（Wi-Fi かイーサネットか、どちらの接続でも構いません。）

3.Kandao Meeting Pro のホームページでカメラの設置にアクセス



4.更新のアイコンをクリックして、最新のバージョンがあるかどうかをチェックします。

新しいファームウェアがある場合、最新のバージョンが検出されますので、ガイドに従って、ファームウェアのアップデートをします。

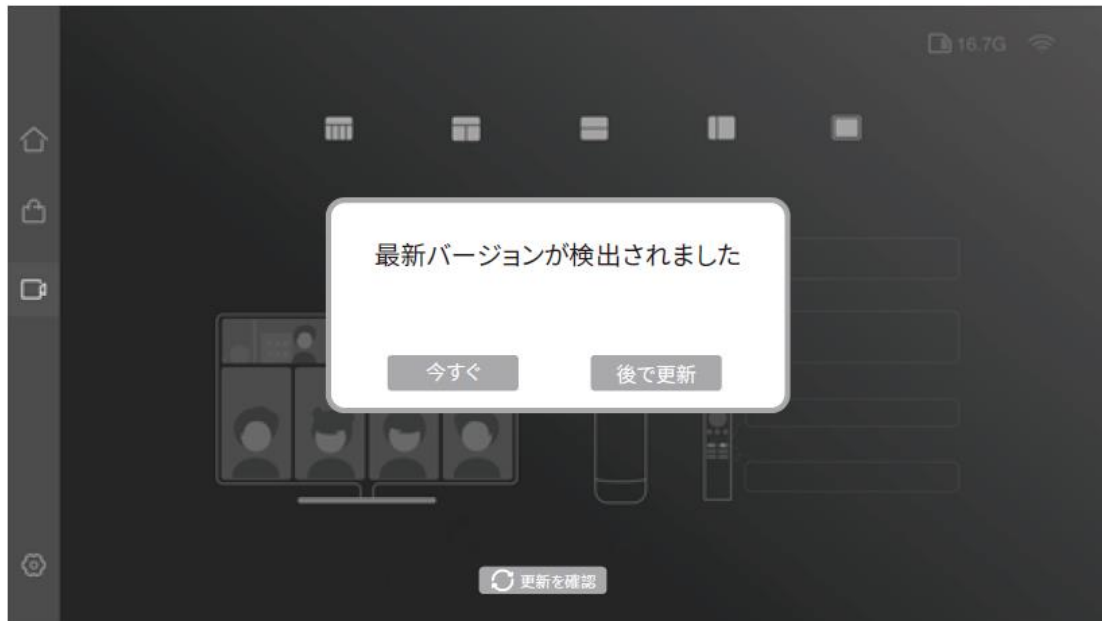

二、パソコンを経由する

パソコンを経由して、Kandao Meeting Pro のファームウェアをアップデートする場合、下記のリンクに Kandao Meeting Pro のファームウェアをアップできるツールを用意しております。


1. 下記のリンクから「SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1936.00.000」をダウンロード

https://drive.google.com/drive/folders/1Tx8wRM1aUGbfPdjuVg3RTYEPkgeXfjn_?usp=sharing


2. 「SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1936.00.000」の Zip ファイルを解凍します。

3. 解凍したファイルにアクセスし、「flash_tool.exe」をクリックします。

BackupData	2021/1/15 19:41	文件夹	
codecs	2020/11/14 17:00	文件夹	
fw	2021/1/15 19:17	文件夹	
imageformats	2020/11/14 17:00	文件夹	
sqldrivers	2020/11/14 17:00	文件夹	
assistant.exe	2019/9/13 17:39	应用程序	1,181 KB
BromAdapterTool.ini	2019/9/13 17:39	配置设置	1 KB
console_mode.xsd	2019/9/13 17:39	XSD 文件	28 KB
CustPT.ini	2019/9/13 17:39	配置设置	1 KB
DA_PL.bin	2019/9/13 17:39	BIN 文件	13,548 KB
DA_PL_CRYPT020.bin	2019/9/13 17:39	BIN 文件	13,548 KB
DA_SWSEC.bin	2019/9/13 17:39	BIN 文件	3,963 KB
DA_SWSEC_CRYPT020.bin	2019/9/13 17:39	BIN 文件	3,963 KB
dl_without_scatter.xml	2019/9/13 17:39	XML 文档	2 KB
download_scene.ini	2021/1/14 18:14	配置设置	1 KB
flash_tool.exe	2019/9/13 17:39	应用程序	10,301 KB
flashtool.qch	2019/9/13 17:39	QCH 文件	6,432 KB
flashtool.qhc	2019/9/13 17:39	QHC 文件	12 KB
FlashToolLib.dll	2019/9/13 17:39	应用程序扩展	1,453 KB
FlashToolLib.v1.dll	2019/9/13 17:39	应用程序扩展	2,868 KB
FlashtoollibEx.dll	2019/9/13 17:39	应用程序扩展	4,867 KB
history.ini	2021/1/19 14:18	配置设置	1 KB
key.ini	2019/9/13 17:39	配置设置	3 KB
msvc90.dll	2019/9/13 17:39	应用程序扩展	556 KB
msvc90.dll	2019/9/13 17:39	应用程序扩展	641 KB
MTK_AllInOne_DA.bin	2019/9/13 17:39	BIN 文件	13,656 KB
option.ini	2021/1/19 14:18	配置设置	1 KB

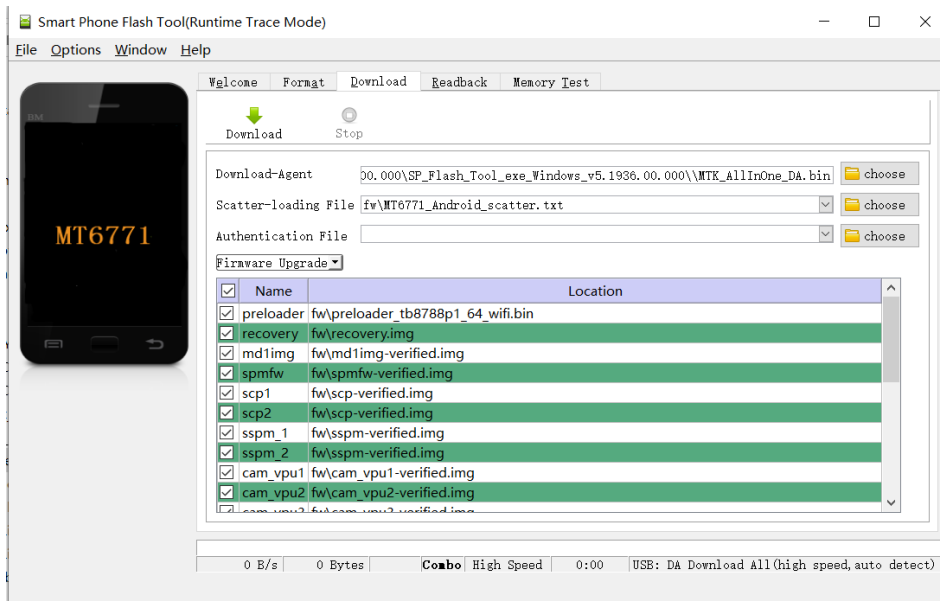

4. 「Download」をクリックします。

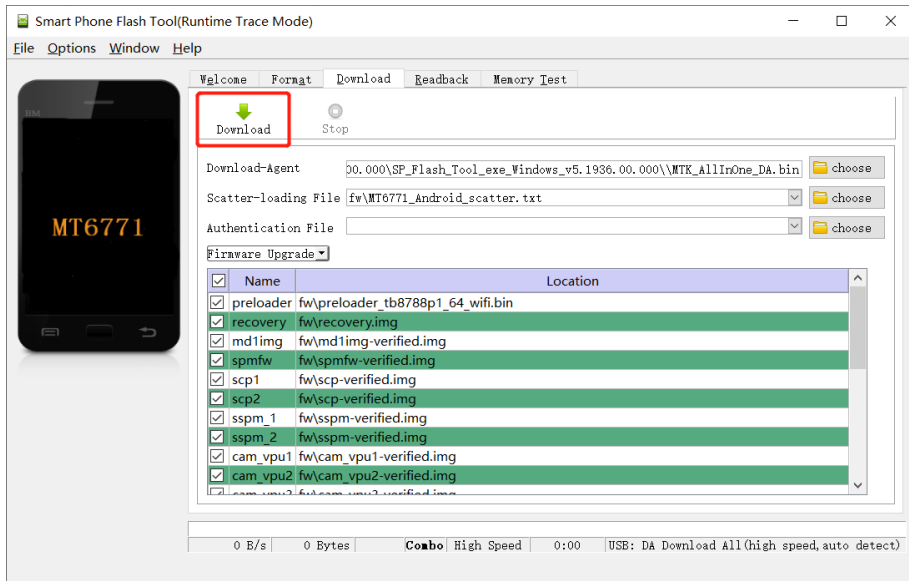

5. 付属の USB-C ケーブル (USB-C TO USB-A) で Kandao Meeting Pro とパソコンを接続します。







6.USB-Cケーブル（USB-C TO USB-C）を使って、Kandao Meeting ProのUSB-Cポート（電源）に接続し、充電アダプターに差し込みます。その後、電源アダプターをコンセントに差し込みます。



7.アップデートします。

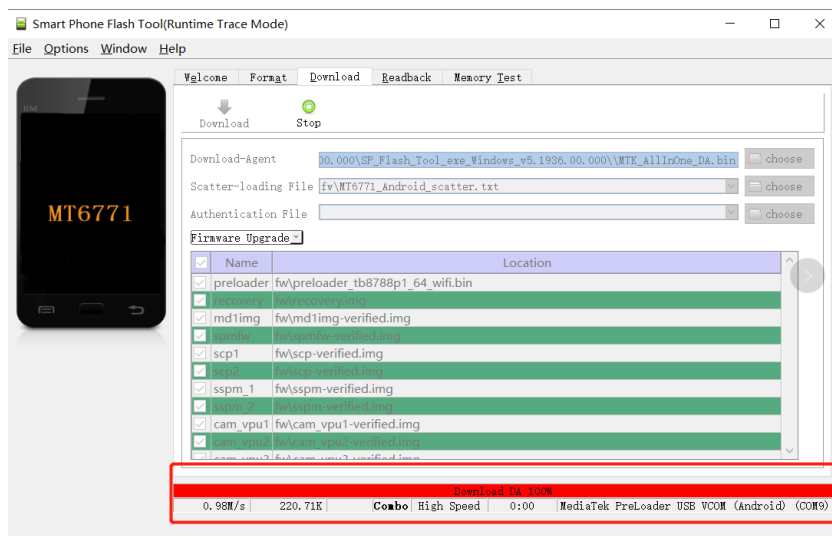

8.アップデートが完了しました。

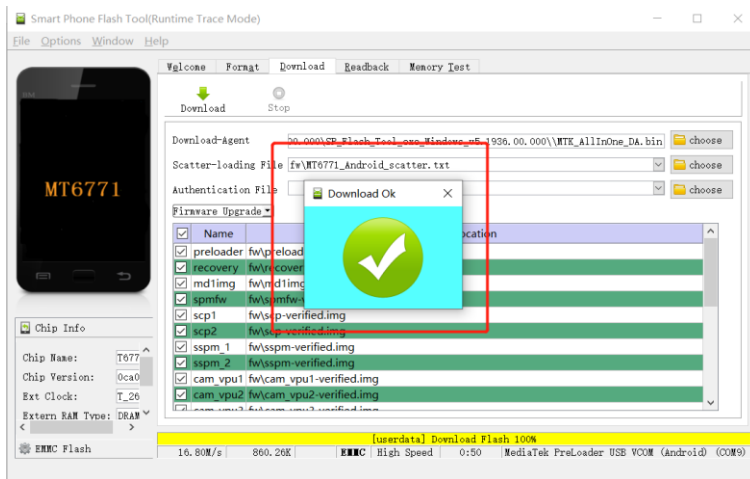

※この説明書は、ファームウェアのバージョンアップにより、掲載内容、画像が実際と異なる場合があります。